

CCDカメラ(電源重畳)

CCDカメラ(電源重畳)

防犯カメラ

録画装置

TMS

防犯ゲート

防犯タグ

かぞえたらう



52万画素EFFIOカメラセット



- 特徴**
- SONY 680TVL 搭載 Effio
 - 逆光に強い WDR 搭載。
 - ノイズに強い 2D&3D ノイズリダクション搭載。
 - 詳細設定可能な OSD 機能付き。
 - 低照度の環境で、電子的に感度 UP、デイ&ナイト機能付。0.001Lux(センスアップ時)
 - TOKINA 製デイ&ナイト対応 IR 専用レンズを標準搭載 近赤外線域において高画質を実現

- 付属品**
- ・カメラ取付ブラケット
 - ・防犯ステッカー

41万画素 EFFIOカメラセットEF



- 特徴**
- SONY Effio-E 搭載、画質向上 610TVL。
 - 逆光に強い WDR 搭載。
 - 詳細設定可能な OSD 機能付き。
 - 低照度の環境で、電子的に感度 UP、デイ&ナイト機能付。0.05Lux(カラー)
 - TOKINA 製デイ&ナイト対応 IR 専用レンズを標準搭載 近赤外線域において高画質を実現

41万画素 EFFIOカメラセットMEF



- 特徴**
- SONY Effio-E 搭載、画質向上 610TVL。
 - 逆光に強い WDR 搭載。
 - 低照度での輝度、通常照度の色合いを向上させるカットフィルター搭載詳細設定可能な OSD 機能付き。
 - 低照度の環境で、電子的に感度 UP、デイ&ナイト機能付。0.05Lux(カラー)
 - TOKINA 製デイ&ナイト対応 IR 専用レンズを標準搭載 近赤外線域において高画質を実現

EFFIO ダミーカメラセット

- 特徴**
- Effio Boxカメラと同じデザインのダミーカメラです。



- 付属品**
- ・天井取付金具
 - ・防犯ステッカー

41万画素 EFFIOドームカメラセット



- 特徴**
- SONY Effio-E 搭載、画質向上 610TVL(カラー)。
 - 逆光に強い WDR 搭載。
 - 詳細設定可能な OSD 機能付き。
 - 低照度の環境で、電子的に感度 UP、デイ&ナイト機能付。0.15Lux(カラー)
 - TOKINA 製デイ&ナイト対応 IR 専用レンズを標準搭載 近赤外線域において高画質を実現

EFFIO ドームダミーカメラセット

- 特徴**
- Effioドームカメラと同じデザインのダミーカメラです。

4CH用 DC12V 集中電源BOX

入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧(AC)	AC100V/300W(前面・背面 合計最大)
出力端子	3系統(前面×1・背面×2)
出力電圧(DC)	DC12V/5.0A(前面・背面 合計最大)
出力端子	5系統(前面×1・背面×4)
使用温度範囲	0℃~+40℃
寸法	約200(W)×40(H)×150(D)
重量	約550g



防犯カメラ

録画装置

TMS

防犯ゲート

防犯タグ

かぞえたらう


41万画素カラーカメラ



- 特徴**
- 41万画素の高画素数で鮮明な画像を映し出します。
 - 電源・映像を同軸ケーブル1本で伝送するワンケーブルタイプ。電源別送の機能も備えておりますのでDC12Vでの使用も可能です。※電源の同時併用はできません。
 - ピント調整用のモニターコネクター(BNC)が標準装備されています。

- 付属品**
- ・3.0mm~8.0mmオートアイリスレンズ(画角91°~36°)
 - ・取り付けブラケット(ショートタイプ)
 - ・ステッカー2種

品番	CG-1020A(レンズ付)	フリッカーレス	ON/OFF切り替え
撮像素子	1/3インチSONY SUPER HAD	バックライト	ON/OFF切り替え
画素数	811(H)×508(V)	レンズマウント	CS/C
D.S.P	SONY HQ1	映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)
AGC	ON/OFF切り替え	電源	専用電源もしくはDC12V
水平解像度	540TV本	消費電力	約2.0W
最低被写体照度	0.15Lux/F=1.0	許容周囲温度	-10℃~50℃
S/N比率	50dB以上(AGC OFF時)	許容最大湿度	85%RH
電子シャッター(AES)	ON:1/50(60)~1/100,000秒 OFF:1/50(60)秒	重量	295g(本体のみ) 340g(レンズ込)
		寸法	60(幅)×52(高)×130(全長)

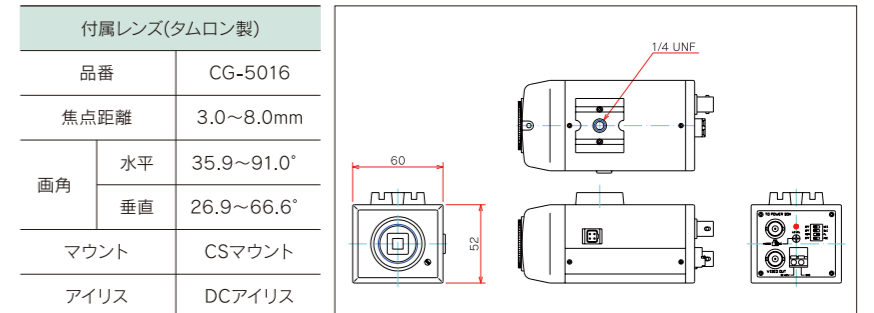

25万画素カラーカメラ



- 特徴**
- ローコストタイプ
 - 電源・映像を同軸ケーブル1本で伝送するワンケーブルタイプ。電源別送の機能も備えておりますのでDC12Vでの使用も可能です。※電源の同時併用はできません。
 - ピント調整用のモニターコネクター(BNC)が標準装備されています。

- 付属品**
- ・3.0mm~8.0mmオートアイリスレンズ(画角91°~36°)
 - ・取り付けブラケット(ショートタイプ)
 - ・ステッカー2種

品番	CG-1007A(レンズ付)	バックライト	ON/OFF切り替え
撮像素子	1/3インチ CCD	レンズマウント	CS/C
画素数	537(H)×505(V)	映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)
AGC	ON/OFF切り替え	電源	専用電源もしくはDC12V
水平解像度	380TV本	消費電力	約1.6W
最低被写体照度	0.15Lux/F=1.0	許容周囲温度	-10℃~50℃
S/N比率	50dB以上(AGC OFF時)	許容最大湿度	85%RH
電子シャッター	ON:1/50(60)~1/100,000秒 OFF:1/50(60)秒	重量	295g(本体のみ) 340g(レンズ込)
フリッカーレス	ON/OFF切り替え	寸法	60(幅)×52(高)×130(全長)

